



Schlürf-Tauchpumpen Typ SZ
mit patentiertem Schlürfsystem

Quick suctioning immersion pumps Typ SZ
with patented suction system

Pompes plongeantes aspirantes Typ SZ
avec système aspirantes

Pompe sommerse aspiranti Tipo SZ
con sistema aspiranti

> Einstufige Schlürf-Tauchpumpen mit patentiertem Schlürfrad-Hydraulik-System

Vorteile

- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Drosselbuchse hoch verschleißfest
- Hydrodynamisches Dichtprinzip
- Für Behältereinbau
- Blockmotoren oder Normmotoren
- Individuelle Anpassung an die Anlagenkennlinien
- Individuelle Bauformen durch Baukastenprinzip
- Eintauchtiefe bis 1000 mm

Anwendungsgebiete

Die Pumpen sind ausgelegt für

- stark verunreinigte Medien
- grob und stark verunreinigte Medien und hohe Luftanteile bis 25%
- zur Förderung von Medien mit Feststoffbeimengungen
- hohe Saugfähigkeit
- unempfindlich gegen Lufteinschlüsse chemisch neutrale und aggressive Medien wie Laugen, Lösemittel, Kühlmittel, Schmiermittel usw.
- Oberflächentechnik, Waschen, Reinigen, Entfetten, Phosphatisieren, Beizen
- Werkzeugmaschinenbau
- Umwelttechnik
- Flüssigkeitsaufbereitung,
- Recycling und Entsorgung

Konstruktion

- Einstufige vertikale Kreiselpumpen mit Schlürfunktion
- Pumpenwelle freifliegend - im Motor verstärkt gelagert
- Blockmotor oder Normmotor
- Hydrodynamische Drosselspaltdíchtung - keine Gleitringdíchtung
- Offene Laufräder
- Abgedichtete Wellendurchführung auf Wunsch
- Rohranschlüsse mit Innengewinde Drosselspaltdíchtung aus hochabriebfestem und chemikalienbeständigem Werkstoff

Standard-Motoren

- Drehstrom-Kurzschlußläufer (oberflächengekühlt) nach DIN IEC 38 und DIN ISO 38
- Schutzart IP 54
- Bauform IM V 1
- Isolationsklasse F
- Kühllufttemperatur 40°C
- Blockmotoren und Normmotoren sind ausgelegt für Dauerbetrieb. Bei den Blockmotoren sind zusätzlich die Kugellager verstärkt und lebensdauergeschmiert
- Drehzahl: ca. 2900 1/min
- Wicklung: bis 3 kW:
230 V ± 10%
400 V ± 10%
ab 4 kW:
400 V ± 10%
690 V ± 10%

Leistungsbereich

- Betriebstemperatur gemäß Werkstoffausführung Grauguß max. 90°C
- Förderströme bis 90m³/h
- Förderhöhe bis 40m

> Quick suctioning immersion pumps with patented suction system

Advantages

- High safety and reliability
- Manufactured with wearresistant parts
- Hydro-dynamical sealing
- Best for tank installation
- Block motors or IEC motors
- Individually adapted to the performance
- Individually designs through mechanical assembly technique
- Immersion depth up to 1000 mm

Fields of application

The pumps are designed for

- pumping extremely inflated fluids (emulsions resp. cooling/cutting oils) as they occur in heavy cutting when turning, milling or grinding.
- strongly contaminated liquids
- liquids which may also contain solids
- Neutral or aggressive media, such as alcalines, solvants, coolants, lubricants a.s.o
- Surface technique
- washing, cleaning, degreasing,
- phosphating, pickling
- Machine-tool industry
- Environmental technology
- filtration and recycling technology

Construction

- Vertical single-stage centrifugal pumps in cantilever construction with patented suctioning system
- No shaft support within the pump necessary
- Block motors or IEC motors
- Hydro-dynamical sealing - no mechanical sealing
- Sealing resistant against chemicals and abrasion
- Open radial impellers
- Sealed shaft passage if required
- Pump connection with inner thread

Standard Motors

- Three-phase induction squirrel cage motor, surface-cooled according to DIN IEC 38 and DIN ISO 38
- Protection IP 54
- Construction IM V1
- Isolation F
- Coolant temperature: 40 °C
- The motors are designed for continuous operation. Block motors are in addition with grease lubricated deep grooved ball bearings
- Rotation: ca. 2900¹/min
- Winding: up to 3 kW:
230V±10%
400V±10%
from 4 kW:
400V±10%
690V±10%

Performances

- Materials for temperatures max. 90 °C: cast iron
- Delivery up to 90m³/h
- Delivery head up to 40 m

> Pompes plongeantes aspirantes avec système aspirantes

Avantages

- Grande sécurité d'emploi
- Grande fiabilité
- Principe d'étanchéité hydrodynamique est résistante aux substances chimiques et à l'abrasion
- Prévu pour l'installation dans un réservoir
- Moteur CEI couplé ou monoblocs
- Adaptables à toutes les caractéristiques hydrauliques
- Types de construction individuels grâce à une conception par bloc-éléments
- Profondeur d'immersion: jusqu'à 1000mm

Domaines d'utilisation

Les pompes sont insensibles au

- refoulement de lubrifiants réfrigérants fortement chargés d'air (émulsions ou huile de coupe et de refroidissement) entraînés par le tournage, fraisage ou meulage à grande vitesse.

- liquides fortement sales
- liquides contenant de la matière solide
- liquides neutres ou agressifs, p. ex. lessives alcalines, solvants, agents réfrigérants lubrifiants, etc.
- technique de surface

- nettoyage, lavage, dégraissage, phosphatation, décapage
- machines-outils
- technique de l'environnement filtration et recyclage

Construction

- Pompe centrifuges verticales à construction cantilever
- Arbre de la pompe à palier dans le moteur uniquement
- Moteur CEI couplé ou monoblocs
- Etanchéité de l'arbre avec une principe hydrodynamique
- Etanchéité de l'arbre résistante aux substances chimiques et de l'abrasion

- rotor radial d'exécution ouverte
- raccords de tuyaux avec filetage intérieur

Moteurs standards

- Moteurs triphasés à cage et ventilés suivant normes DIN IEC 38 et DIN ISO 38
- Indice de protection IP 54
- Type IM V1 Isolation F
- Température d'ambiance: 40 °C
- Les moteurs sont conçus pour une utilisation continue, les roulements des moteurs monoblocs sont renforcés et lubrifiés par une graisse à haute performance.
- Vitesse de rotation: env. 2900¹/min
- Bobinage: jusqu'à 3 kW: 230V±10% 400V±10% au delà de 4 kW: 400V±10%

Performance

- Matériaux pour températures max. 90 °C: Fonte gris
- Débit jusqu'à environ 90 m³/h
- Hauteur monométrique jusqu'à environ 40 m

> Pompe sommerse aspiranti con sistema aspiranti

Vantaggi

- Elevata affidabilità e sicurezza di funzionamento
- Specifiche per installazione in vasca
- Senza Guarnizione di tenuta
- Motore monobloc o standard a norme CEI
- Adattabili a tutte le caratteristiche idrauliche
- Esecuzioni specifiche grazie al principio di costruzione modulare
- Profondità d'immersione fino a 1000 mm

Settori d'applicazione

Le pompe sono concepite per

- convogliare lubrorefrigeranti con forti inclusioni d'aria (emulsioni oppure oli refrigeranti e da taglio) che si formano nella lavorazione con elevata asportazione di trucioli per esempio al tornio, alla fresa o alla mola
- Liquidi puliti, sporchi o abrasivi
- Liquidi chimicamente neutri come soluzioni alcaline, solventi, refrigeranti, lubrificanti ecc.
- Tecnica della superficie: lavaggio, pulizia, sgrassatura, fosfatazione, decapaggio
- Costruzione di macchine utensili
- Tecnologia ecologica: trattamento, riciclaggio e smaltimento dei liquidi

Costruzione

- Pompe centrifughe verticali all costruzione a sbalzo
- Albero pompa con supporto nel motore e alloggiamento rinforzato
- Motore monobloc o standard a norme CEI
- Tenuta idrodinamica
- Guarnizione altamente resistente all'abrasione e agli agenti chimici
- Giranti di tipo aperto
- Passaggio dell'albero a tenuta stagna, su richiesta
- Connessioni con filettatura interna

Motori standard

- Motore trifase in corto circuito, a ventilazione esterna, secondo DIN IEC 38 e DIN ISO 38
- Protezione: IP 54
- Forma: IM V1 Classe d'isolamento: F
- Temperatura ambiente: 40 °C
- I motori sono concepiti per il funzionamento continuo. I motori monobloc i cuscinetti a sfera rinforzati e lubrificati a vita
- Numero di giri: ca.2900 1/min
Avvolgimento: sino a 3 kW:
30V±10%
400V±10%
a partire da 4 kW:
400V±10%
690V±10%

Ambito prestazioni


- Temperatura d'esercizio GG max. 90 °C
- Portate sino a 90m³/h
- Prevalenze sino a 40 m

> Variationen

Variations



Serie SZ

Blockmotor, Closed coupled, Monobloc, Motore monobloc






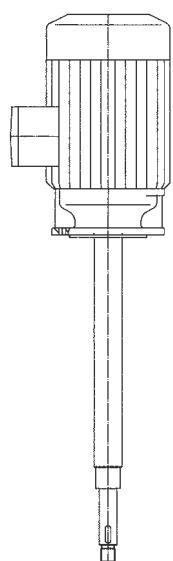


Serie SZ-L


Norm Motor, Standard Motor, Moteur standard, Motore standard

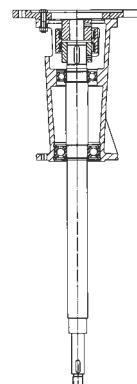

Eintauchtiefe, Immersion depth, Immersion, Immersione

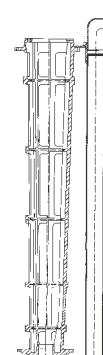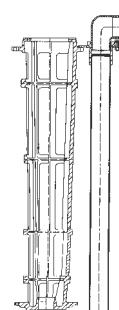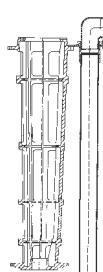

Gehäuse, housing, corps, corpo

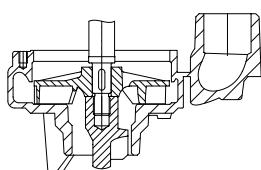


> Leistungskennlinien

Performance curves

Caractéristiques hydrauliques

Curve caratteristica

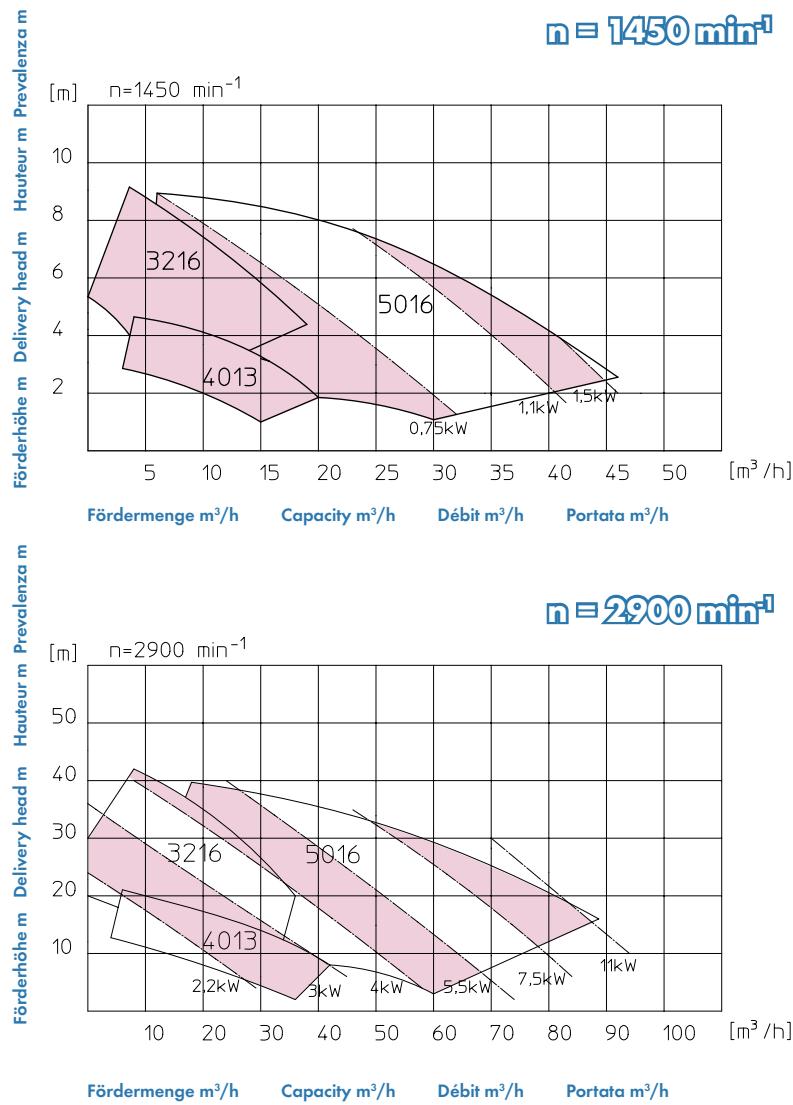

Alle Werte
gelten für Wasser
bei 20 °C

All values
are valid for water
at 20 °C

Toutes les valeurs
s'entendent pour de l'eau
à 20 °C

Tutti i valori valgono
per acqua a
20 °C

> Materialausführungen

Materials
Matériaux
Materiali

| Bezeichnung | Description | Désignation | Descrizione | M1 |
|---|--|--|--|--|
| Gehäuseteile Laufrad Wellenhülse Drosselbuchse Druckrohr Auflageplatte | Housing parts Impeller Shaft sleeve Throttling bush Pressure pipe Cover plate | Corps Turbine Chemise d' arbre Douille de laminage Tuyau de refoulement Plaque d' appui | Corpo Girante boccola protezione albero boccola di strozzamento tubo di mandata piastra d' appoggio | EN-GJL-250 EN-GJL-250 SiC SiC St St |

> Motordaten

Motor data

Caractéristiques des moteurs

Dati tecnici dei motori



Typ SZ 1450 min⁻¹

| Leistung Output Puissance Potenza | Polzahl Poles Poles Poli | Maße in mm Dimensions in mm Dimensions en mm Dimensioni in mm | | | | Nennstrom ²⁾ Rated current ²⁾ Courant nominale ²⁾ Corrente nominale ²⁾ | Gewicht ¹⁾ Weight ¹⁾ Poids ¹⁾ Peso ¹⁾ |
|--|-----------------------------------|--|-----|-----|----|---|--|
| [KW] | | g | g1 | k | n1 | A | Kg |
| 0,75 | 4 | 153 | 201 | 252 | 28 | 2 | 12 |
| 1,1 | 4 | 176 | 227 | 252 | 28 | 2,6 | 18 |
| 1,5 | 4 | 176 | 227 | 252 | 28 | 3,5 | 20 |
| 2,2 | 4 | 196 | 252 | 337 | 28 | 4,8 | 25 |
| 3 | 4 | 196 | 252 | 337 | 28 | 6,6 | 25 |
| 4 | 4 | 220 | 280 | 356 | 28 | 9,1 | 33 |

Typ SZ 2900 min⁻¹

| Leistung Output Puissance Potenza | Polzahl Poles Poles Poli | Maße in mm Dimensions in mm Dimensions en mm Dimensioni in mm | | | | Nennstrom ²⁾ Rated current ²⁾ Courant nominale ²⁾ Corrente nominale ²⁾ | Gewicht ¹⁾ Weight ¹⁾ Poids ¹⁾ Peso ¹⁾ |
|--|-----------------------------------|--|-----|-----|----|---|--|
| [KW] | | g | g1 | k | n1 | A | Kg |
| 1,1 | 2 | 158 | 201 | 252 | 28 | 2,5 | 12 |
| 1,5 | 2 | 158 | 201 | 252 | 28 | 3,3 | 14 |
| 2,2 | 2 | 176 | 227 | 315 | 28 | 4,8 | 18 |
| 3 | 2 | 176 | 227 | 315 | 28 | 6,4 | 20 |
| 4 | 2 | 196 | 252 | 337 | 28 | 9,1 | 25 |
| 5,5 | 2 | 220 | 280 | 356 | 28 | 11,5 | 33 |
| 7,5 | 2 | 246 | 320 | 426 | 46 | 14,5 | 49 |
| 11 | 2 | 246 | 320 | 426 | 46 | 21,5 | 59 |
| 15 | 2 | 312 | 381 | 542 | 46 | 28 | 123 |

Technische Änderungen vorbehalten.
All specifications subject to change without notice.
Toutes modifications techniques réservées.
Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.

¹⁾ nur Motorgewicht
only motor weight
seulement poids de la moteur
Peso del solo motore


²⁾ Richtwerte
approximate value
valeur indicative
volare indicativo

> Motordaten

Motor data

Caractéristiques des moteurs

Dati tecnici dei motori



Typ SZ-L 1450 min⁻¹

| Leistung Output Puissance Potenza | Polzahl Poles Poles Poli | Baugröße frame size Hauteur d' axe Grandezza costruzione | Maße in mm ³⁾ Dimensions in mm ³⁾ Dimensions en mm ³⁾ Dimensioni in mm ³⁾ | | | | Nennstrom ²⁾ Rated current ²⁾ Courant nominale ²⁾ Corrente nominale ²⁾ | Gewicht ¹⁾ Weight ¹⁾ Poids ¹⁾ Peso ¹⁾ |
|--|-----------------------------------|--|--|-----|-----|-----|---|--|
| [KW] | | | g2 | g3 | LT1 | k2 | A | Kg |
| 0,75 | 4 | 80 | 185 | 222 | 308 | 210 | 2,1 | 11,7 |
| 1,1 | 4 | 90 | 182 | 239 | 308 | 225 | 3,4 | 18 |
| 1,5 | 4 | 90 | 182 | 239 | 308 | 250 | 3,4 | 18 |
| 2,2 | 4 | 100 | 196 | 279 | 326 | 275 | 5,15 | 23,5 |
| 3 | 4 | 100 | 196 | 279 | 326 | 275 | 6,7 | 30 |
| 4 | 4 | 112 | 220 | 292 | 326 | 355 | 8,8 | 37 |

Typ SZ-L 2900 min⁻¹

| Leistung Output Puissance Potenza | Polzahl Poles Poles Poli | Baugröße frame size Hauteur d' axe Grandezza costruzione | Maße in mm ³⁾ Dimensions in mm ³⁾ Dimensions en mm ³⁾ Dimensioni in mm ³⁾ | | | | Nennstrom ²⁾ Rated current ²⁾ Courant nominale ²⁾ Corrente nominale ²⁾ | Gewicht ¹⁾ Weight ¹⁾ Poids ¹⁾ Peso ¹⁾ |
|--|-----------------------------------|--|--|------------------|-----|------------------|---|--|
| [KW] | | | g2 ³⁾ | g3 ³⁾ | LT1 | k2 ³⁾ | A | Kg |
| 1,1 | 2 | 80 | 185 | 222 | 308 | 255 | 2,55 | 11,5 |
| 1,5 | 2 | 90 | 182 | 239 | 308 | 285 | 3,4 | 16 |
| 2,2 | 2 | 90 | 182 | 239 | 308 | 303 | 4,6 | 19 |
| 3 | 2 | 100 | 196 | 279 | 326 | 303 | 6,2 | 25 |
| 4 | 2 | 112 | 220 | 292 | 326 | 320 | 8,4 | 32 |
| 5,5 | 2 | 132 | 246 | 338 | 390 | 405 | 11 | 40 |
| 7,5 | 2 | 132 | 246 | 340 | 390 | 405 | 14,5 | 57 |
| 11 | 2 | 160 | 312 | 396 | 420 | 517 | 20 | 81 |
| 15 | 2 | 160 | 312 | 396 | 420 | 517 | 27 | 118 |

Technische Änderungen vorbehalten.
All specifications subject to change without notice.
Toutes modifications techniques réservées.
Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.

¹⁾ Nur Motorgewicht
only motor weight
seulement poids de la moteur
Peso del solo motore

²⁾ Richtwerte
approximate value
valeur indicative
valore indicativo

³⁾ Die Maße gelten nur für Motoren unserer Wahl.
Only valid for motors specified by Schmalenberger.
Les dimensions ne concernent que les moteurs de conception Schmalenberger.
Solo valido per motori scelti da Schmalenberger.



> Pumpendaten

Pump data



Caractéristiques des pompes

Dati della pompa

Typ SZ

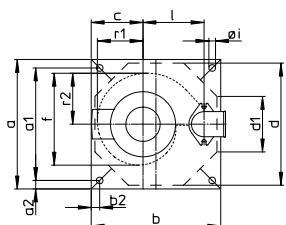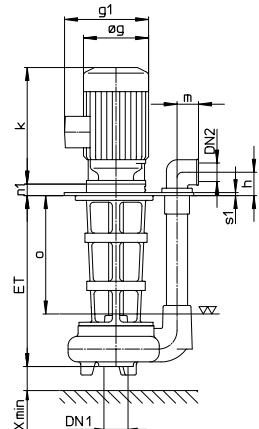

Typ SZ-L

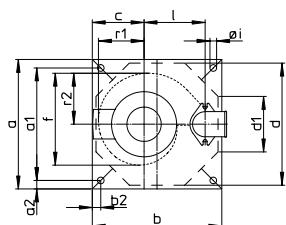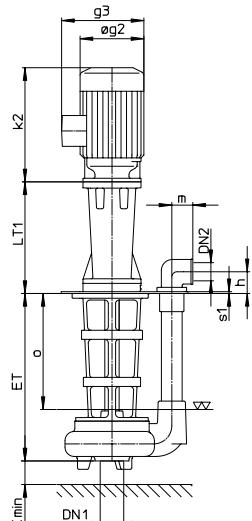

| Pumpe (Maße in mm) | | Pump (Dimensions in mm) | | Pompe (Dimensions en mm) | | Pompa (Dimensioni in mm) | | max. Korngröße | Gewicht ohne Motor ² ohne Lagerträger | mit Lagerträger | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------|---|--------------------|-----|-----|-----|-------------|----|-----|----|-----|-----|----|----------|
| Typ | ET +/- 5 mm | o 1) | DN1 | DN2 | a | a1 | b | b1 | a2 b2 | c | d | d1 | f | h + 5 mm | i | l | m | r1 | r2 | s1 | X min |
| SZ 3216 | 250 | 105 | 50 | G 1 1/4" | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
| | 320 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | |
| | 450 | 305 | | | 300 | 262 | 300 | 262 | 19 | 130 | 280 | 110 | 225 | 65 | 14 | 130 | 45 | 110 | 120 | 5 | 23 |
| | 550 | 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| | 750 | 605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | |
| | 980 | 835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| SZ 4013 | 250 | 105 | 50 | G 1 1/2" | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| | 320 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | |
| | 450 | 305 | | | 300 | 262 | 300 | 262 | 19 | 130 | 280 | 110 | 195 | 65 | 14 | 120 | 50 | 100 | 110 | 5 | 45 |
| | 550 | 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | |
| | 745 | 605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| | 970 | 835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| SZ 5016 | 265 | 105 | 65 | G 2" | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| | 335 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
| | 465 | 305 | | | 350 | 304 | 350 | 304 | 23 | 140 | 330 | 150 | 255 | 75 | 18 | 165 | 58 | 130 | 135 | 8 | 25 |
| | 565 | 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | |
| | 760 | 605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| | 985 | 835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | |

1) Notwendiger Mindestflüssigkeitsstand / Necessary fluid level / Le niveau de liquide minimum nécessaire / Livello del liquido minimo


2) Nur Pumpengewicht / Only pump weight / Seulement poids de la pompe / Peso del solo pompa

> Produkteigenschaften

Product characteristics

Caractéristiques du produit

Caratteristiche del prodotto

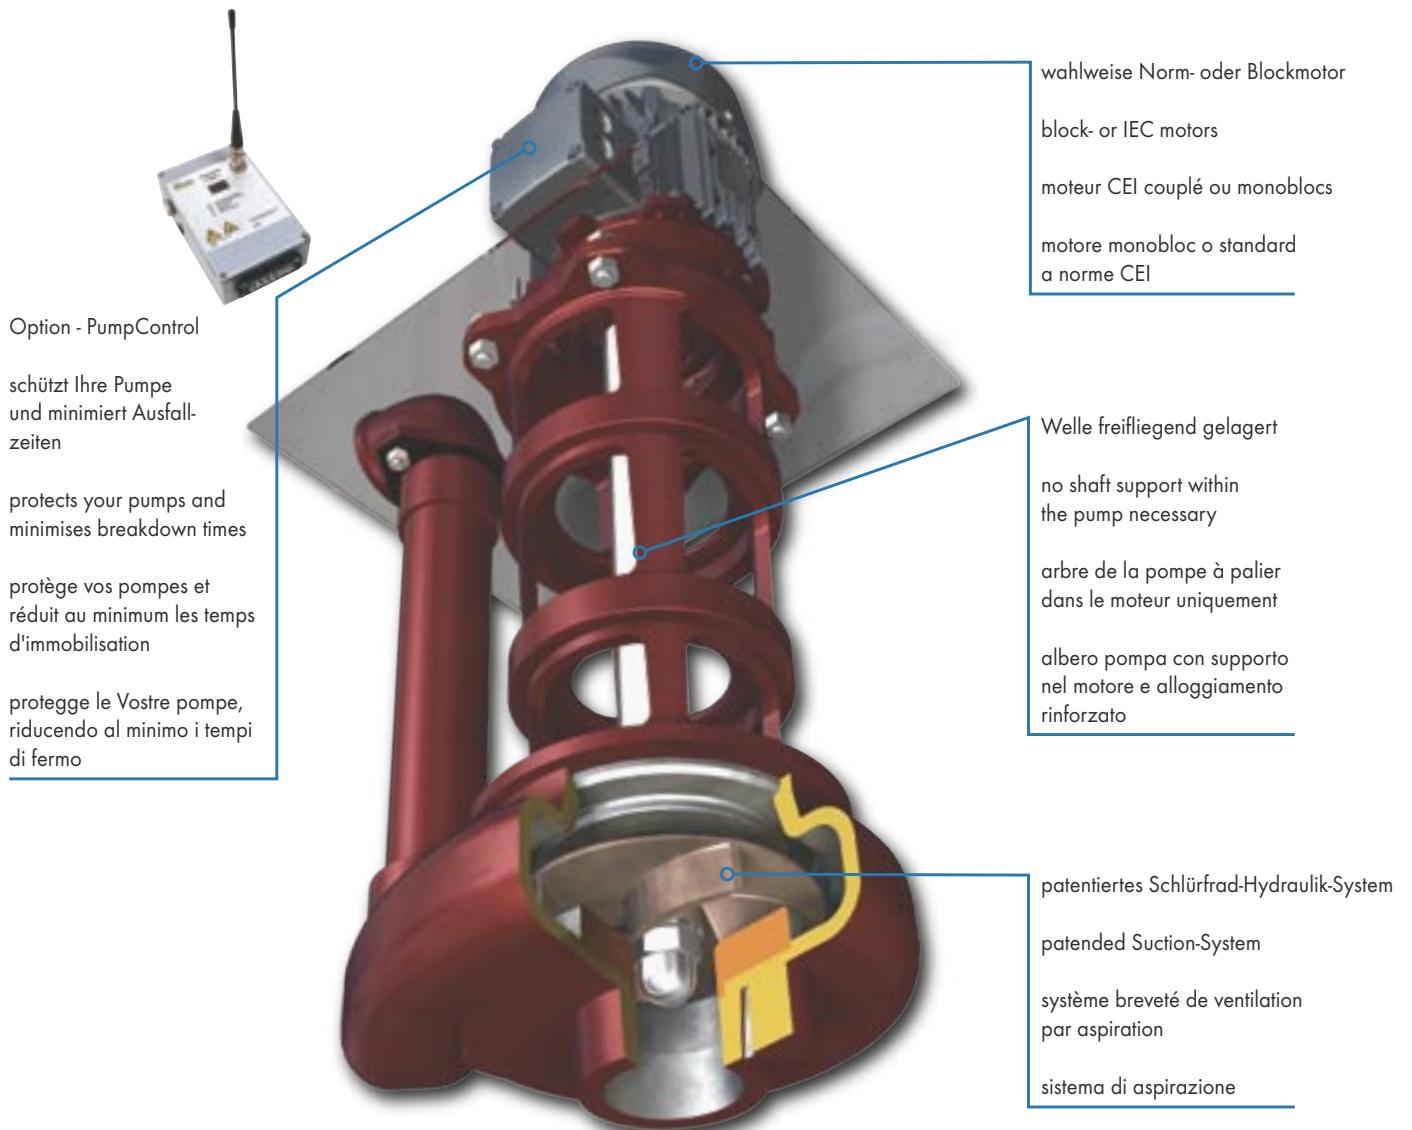

Schlürf-Tauchpumpen mit patentiertem Schlürftrad-Hydraulik-System von Schmalenberger eignen sich hervorragend für das Fördern stark lufthaltiger Kühlschmierstoffe (Emulsionen bzw. Kühl- und Schneidöle), wie sie bei hoher Zerspanung durch Drehen, Fräsen oder Schleifen entstehen. Die Schlürf-Tauchpumpen erreichen einen stabilen Förderzustand, sobald der Flüssigkeitsspiegel die Saugöffnung überdeckt.

Quick suctioning immersion pumps equipped with the patented Suction-System by Schmalenberger are excellently suited to pumping extremely inflated fluids (emulsions resp. cooling or cutting oils) as they occur in heavy cutting when turning, milling or grinding. The quick suctioning immersion pumps reach stable working conditions as soon as the liquid level reaches the suction inlet.

Les pompes à corps plongeant équipées d'un système breveté de ventilation par aspiration "Schmalenberger", celles-ci sont parfaitement adaptées au refoulement de lubrifiants réfrigérants fortement chargés d'air (émulsions ou huile de coupe et de refroidissement) entraînés par le tournage, fraisage ou meulage à grande vitesse. L'état de refoulement des pompes à corps plongeant se stabilise dès que le niveau du liquide recouvre l'ouverture d'aspiration.

Pompe sommerse aspiranti con sistema di aspirazione "Schmalenberger" brevettato sono ideali per convogliare lubrorefrigeranti con forti inclusioni d'aria (emulsioni oppure oli refrigeranti e da taglio) che si formano nella lavorazione con elevata asportazione di trucioli per esempio al tornio, alla fresa o alla mola. Le pompe sommerse aspiranti di questo tipo ottengono uno stato di convogliamento stabile non appena il liquido copre l'apertura di aspirazione.

Schmalenberger GmbH + Co. KG

Postfach 23 80
72013 Tübingen - Germany

Telefon: + 49 (0) 7071 - 7008 - 0
Fax: + 49 (0) 7071 - 7008 - 59

www.schmalenberger.de
info@schmalenberger.de

